


## LISTELLO PASSACAVO PER CAVI INTESSTATI KDL/E



Listelli passacavo per cavi con connettore. Da utilizzare in combinazione con inserti passacavo.

- Bloccabile a scatto
- Gancio a scatto per lamiere di spessore 1,5 – 2,0 mm contenute nella fornitura, altri ganci a scatto disponibili per lamiere fino a 4,1 mm di spessore
- Applicabile sulle aperture standard per connettori (ad es. tipo Harting, Wieland e Rittal)
- Soluzione CEM realizzabile in modo semplice con piastra di scarico
- Elementi passa cavo adatti: KDT/xE

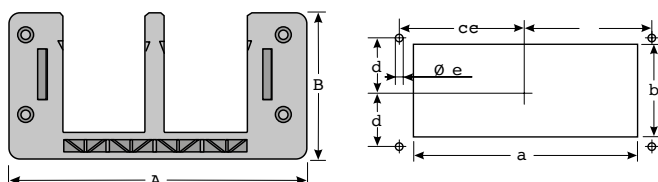

### CARATTERISTICHE:



Poliammide 6.6



Proprietà antincendio  
UL94 V0 - 1 A1



-40 – 80 °C



Senza LABS



Classe di protezione  
IP 54 (con elementi  
passa cavo e cavi  
idonei)



Resistente ai raggi UV

### CONFORMITÀ E OMOLOGHE:



RoHS (direttiva CE  
2011/65/UE)



Omologazione CSA



Made in Germany



Omologazione UR

Codice	Tipo	Quantità passaggi piccolo/grande	Pz. conf. Pz.	Per Ø mm	A mm	B mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm
Per apertura standard dimensione 16 poli											
MP87121010	KDL/E 16/2 <sup>1</sup>	0 / 2	1	16,00 - 31,00	116,00	58,00	86,00	36,00	51,50	16,00	5,50
MP87121011	KDL/E 16/4 <sup>1</sup>	4 / 0	1	3,00 - 16,00	116,00	58,00	86,00	36,00	51,50	16,00	5,50
MP87121012	KDL/E 16/5 <sup>1</sup>	4 / 1	1	3,00 - 31,00	116,00	58,00	86,00	36,00	51,50	16,00	5,50
MP87121014	KDL/E 16/8 <sup>1</sup>	8 / 0	1	3,00 - 16,00	116,00	58,00	86,00	36,00	51,50	16,00	5,50
Per apertura standard dimensione 24 poli											
MP87121016	KDL/E 24/4 <sup>2</sup>	2 / 2	1	3,00 - 31,00	146,00	58,00	112,00	36,00	65,00	16,00	5,50
MP87121018	KDL/E 24/7 <sup>2</sup>	6 / 1	1	3,00 - 31,00	146,00	58,00	112,00	36,00	65,00	16,00	5,50
MP87121020	KDL/E 24/10 <sup>2</sup>	10 / 0	1	3,00 - 16,00	146,00	58,00	112,00	36,00	65,00	16,00	5,50

Note:

1) Se si usano ganci a scatto, si deve aumentare la larghezza del intaglio a 91 mm

2) Per le piastre adattatrici o basi in lamiera si veda il capitolo "Accessori listello/piastra passa cavo"

Colore NERO - Altezza di montaggio mm. 15,50